

STATION AUTONOME * 8 PORTS * ÉCRAN TACTILE LCD

Découvrez notre solution autonome de station d'accueil avec ordinateur embarqué conçue pour répondre aux besoins les plus exigeants en matière de sécurité et de gestion de preuves numériques.

Avec une suite de fonctionnalités avancées, notre station d'accueil est bien plus qu'un simple support de stockage informatique.

Chargement automatique : Simplifiez votre flux de travail avec le chargement automatique des fichiers des caméras sur le disque dur, permettant une gestion efficace des données sans intervention manuelle.

Gestion polyvalente : Contrôlez jusqu'à 8 caméras simultanément, offrant une surveillance complète et une gestion optimisée des ressources.

Chargement sans effort : Profitez du chargement automatique des batteries pour une disponibilité maximale de vos équipements, éliminant les interruptions de service.

Interface intuitive : Interagissez facilement avec la station grâce à son écran tactile 8" avec MS-Windows, offrant une expérience utilisateur fluide et intuitive.

Sécurité renforcée : Protégez vos données sensibles grâce à un système de stockage sécurisé par mot de passe, garantissant la confidentialité de vos enregistrements.

Gestion automatisée : Simplifiez la maintenance avec l'effacement automatique des fichiers enregistrés après une période prédéfinie (un mois), assurant une gestion efficace de l'espace de stockage et une conformité aux réglementations.


Compatibilité universelle : Intégrez facilement la station avec nos solutions logicielles de Gestion de Preuves Numériques^(*), offrant une compatibilité totale pour une gestion transparente des caméras, des utilisateurs et des preuves numériques.



^(*) Stations de travail et stations d'accueil, tout comme les logiciels, sont vendues séparément.

Optez pour l'excellence en matière de sécurité et de gestion des preuves numériques avec notre station d'accueil tout-en-un.

Tous droits réservés. Les informations et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. CamHitecdis s'efforce d'assurer l'exactitude des informations contenues dans ce document, mais ne peut être tenue responsable des erreurs ou omissions. Document non contractuel. Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs. CamHitecdis S.A.R.L. – 930 236 013 RCS La Rochelle, France.

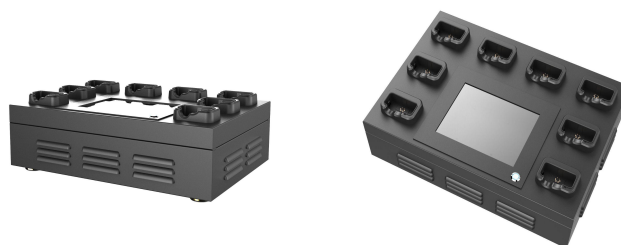

Dimension	440 mm * 310 mm * 120 mm
Poids	8,00 kg
Écran tactile	8,0" LCD
Stockage	disque de 2 To
Alimentation	tension d'entrée 110V-240V , de sortie 5V-12V 8A
USB	un port USB 3.0 HUB
WIFI	802.11 g
Système d'exploitation	Microsoft Windows 11 - 64 Bits
Chargement de la batterie	Automatique
Téléchargement des fichiers	Automatique
Vidage mémoire caméra	Automatique: une fois le transfert automatique des fichiers réalisé
Diffusion en direct	Possible avec la solution ad hoc, comme CMS Direct
Gestion des caméras et utilisateurs	Gestion par l'administrateur : Ajouter, Modifier, Supprimer.
Recherche de fichiers	Recherche par caméra, utilisateur,, date et heure, fichier
Accessoires	câble d'alimentation, RJ45